Solución Integrada para MOTOTRBO™

SmartPTT

SmartPTT RG-1000

SmartPTT RG-1000 es una puerta de enlace (gateway) que se utiliza para conectar la estación de control MOTOTRBO al Radioservidor SmartPTT utilizando un canal de IP – red IP corporativa – o Internet.

Mercados verticales

Transportes

Logística

Energía

Salud (ambulancias)

Seguridad Pública

Petróleo y gas (O&G)

Benefícios

Fácil configuración e implementación del sistema

- Menor interferencia de radio con estaciones de control distribuidas geográficamente
- Menos tiempo requerido para la implementación del sistema de radio
- Opera en los ambientes hostiles

Cost reduction

- Se requieren menos radioservidores
- No se requieren tarjetas de sonido caras para el radioservidor
- Bajo costo para el mantenimiento del Sistema

SmartPTT RG-1000 en sistemas de radio MOTOTRBO convencionales y “trunking” sin conexión IP directa a las repetidoras.

Sin SmartPTT RG-1000

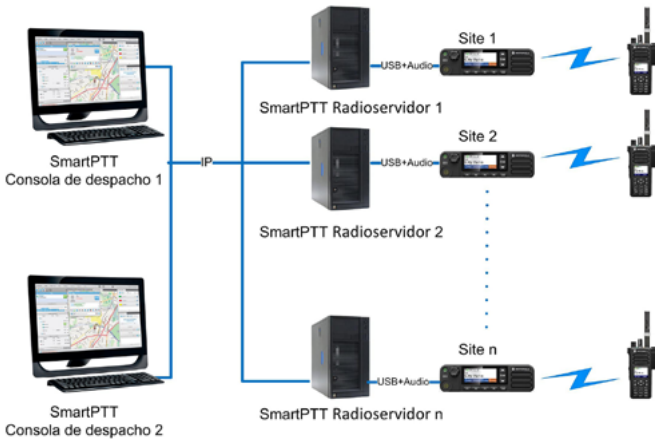

Con SmartPTT RG-1000

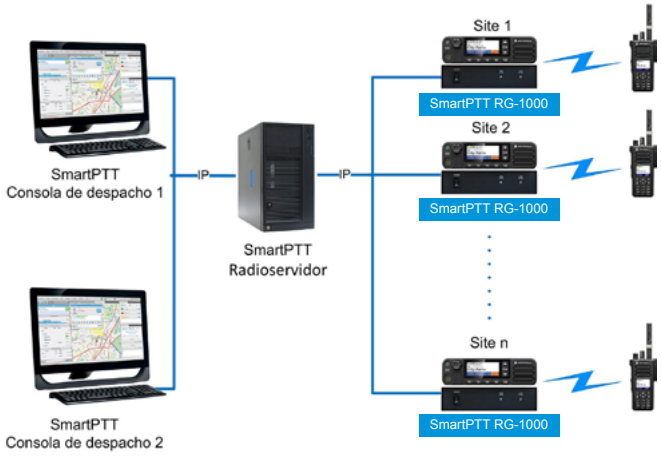

SmartPTT RG-1000 en sistemas de radio MOTOTRBO que utilizan estaciones de control en Capacity Plus y soluciones híbridas, con las transmisiones de datos por la interfaz NAI y las transmisiones de voz por las estaciones de control.

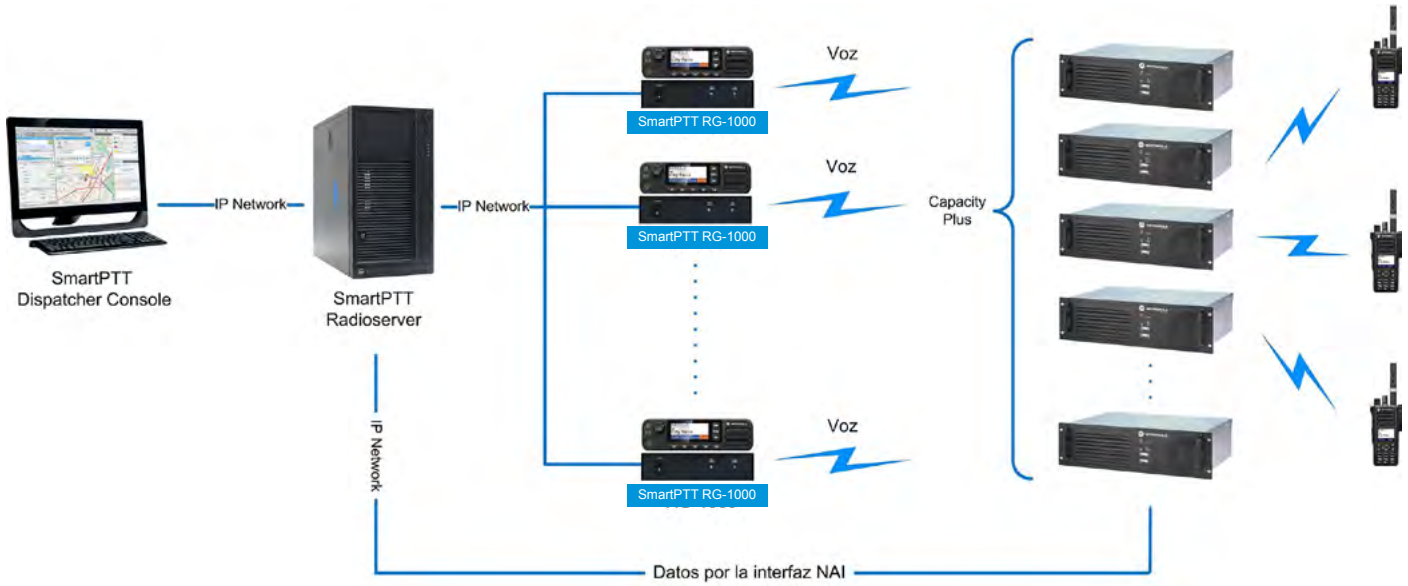

Nota: Radio MOTOTRBO no está incluido y debe adquirirse por separado.

elcomplus

www.smartptt.com
www.elcomplus.com